
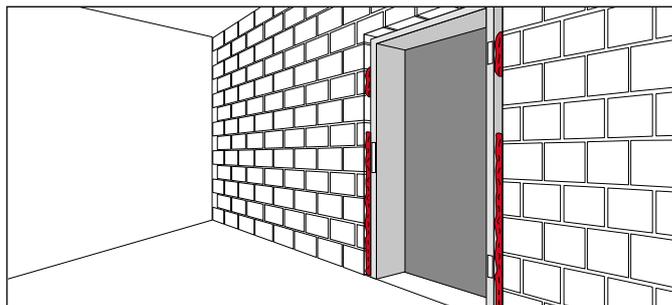


Schiuma isolante CF 812 CC

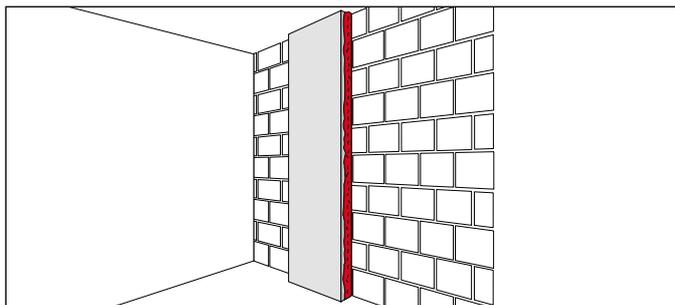

APPLICAZIONI

- Sigillatura giunzioni intorno a telai per finestre
- Sigillatura telai porte
- Riduzione dell'infiltrazione dell'aria all'interno di attici
- Spazi e fessure
- Giunzioni di pannelli in cartongesso

VANTAGGI

- Conducibilità termica ridotta
- Riduce l'infiltrazione dell'aria e crea una sigillatura idroresistente
- Alte proprietà di isolamento acustico
- Flessibile - assorbe il movimento tra i componenti di edifici
- L'erogatore CF-DS 1 Premium Hilti consente un'installazione precisa con un minimo scarto

Dati tecnici

Contenuto per bombola/cartuccia	750 ml
Colore	avorio
Resa della schiuma (fino a)	40 l
Classe materiale da costruzione (secondo DIN 4102)	B2
Resistenza al taglio (appross.)	0.04 N/mm ²
Resistenza alla trazione (appross.)	0.05 N/mm ²
Conducibilità termica (valore appross. λ)	0.0345 W/mK
Movimento¹⁾	±12.5 %
Assorbimento acqua (appross.)	1 % per volume
Durata prodotto²⁾	15 mesi
Range di resistenza alle temperature	-40 - 90 °C
Range delle temperature di applicazione	5 - 30 °C
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)	25 min

¹⁾ secondo HTC 1250

²⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Contenuto della confezione	Quantità confezioni	Codice articolo
CF 812 CC		1 pezzi	406907