
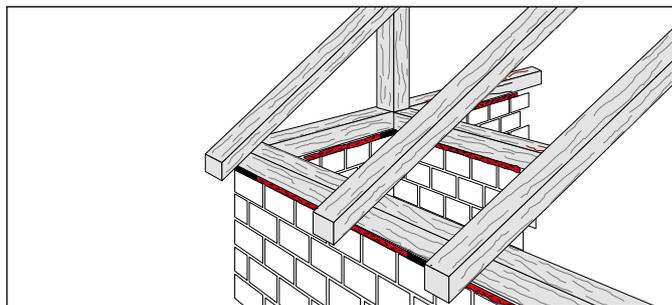


## Schiuma per il fissaggio di tegole CF-I ECO+

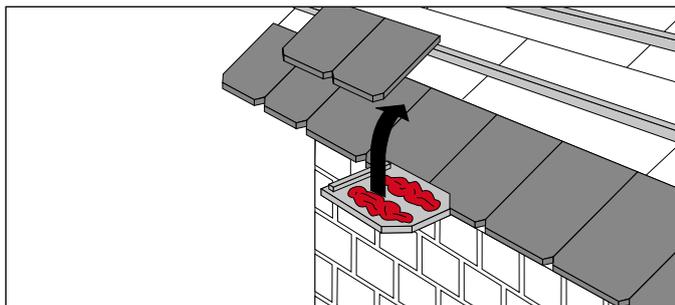

### APPLICAZIONI

- Fissaggio di tegole
- Solai
- Pannelli isolanti
- Spazi e fessure

### VANTAGGI

- Testato per il fissaggio di scandole e tegole
- Resa fino a 60 litri
- Post espansione minima
- Colore grigio
- Durata del prodotto 12 mesi
- Erogazione precisa e controllo volumetrico

### Dati tecnici

Contenuto per bombola/cartuccia	750 ml
Colore	Grigio
Resa della schiuma (fino a)	60 l
Classe materiale da costruzione (secondo DIN 4102)	B2
Resistenza al taglio (appross.)	0.04 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione (appross.)	0.02 N/mm <sup>2</sup>
Conducibilità termica (valore appross. λ)	0.037 W/mK
Assorbimento acqua (appross.)	1 % per volume
Durata prodotto <sup>1)</sup>	15 mesi
Range di resistenza alle temperature	-40 - 90 °C
Range delle temperature di applicazione	5 - 30 °C
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)	25 min

<sup>1)</sup> a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Contenuto della confezione	Quantità confezioni	Codice articolo
CF-I ECO +		1 pezzi	<a href="#">432174</a>