
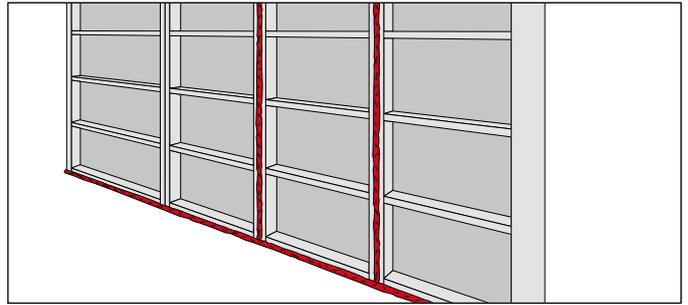


Schiuma da sigillatura e riempimento CF 710

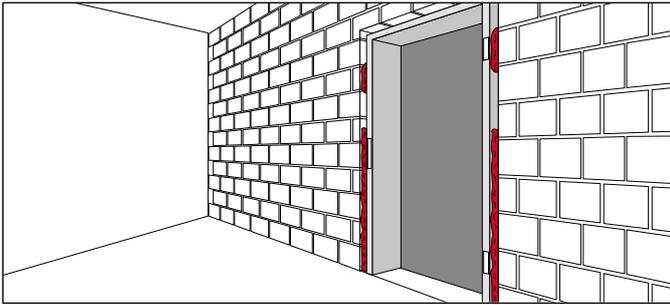

APPLICAZIONI

- Telai di porte
- Cartongesso
- Cassaforma
- Spazi e fessure

VANTAGGI

- Ideale per basse temperature
- Semplice da applicare
- Indurimento rapido

Dati tecnici

Contenuto per bombola/cartuccia	750 ml
Colore	Manila
Resa della schiuma (fino a)	50 l
Classe materiale da costruzione (secondo DIN 4102)	B3
Resistenza al taglio (appross.)	0.04 N/mm ²
Resistenza alla trazione (appross.)	0.05 N/mm ²
Conducibilità termica (valore appross. λ)	0.04 W/mK
Assorbimento acqua (appross.)	1 % per volume
Durata prodotto ¹⁾	15 mesi
Range di resistenza alle temperature	-40 - 80 °C
Range delle temperature di applicazione	-10 - 30 °C
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)	25 min

¹⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Contenuto della confezione	Quantità confezioni	Codice articolo
CF 710		1 pezzi	432173