
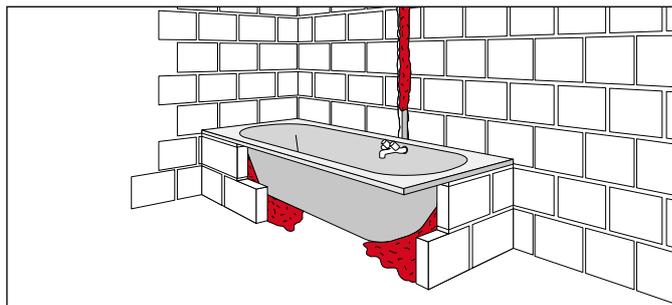


Schiuma sigillante CF-I 50 ECO GV

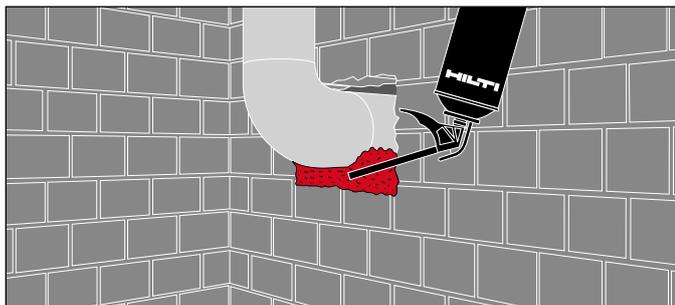

APPLICAZIONI

- Riempimento di spazi e fessure
- Isolamento termico e acustico
- Giunti, tassellature e isolamento di telai di porte e finestre
- Falegnameria strutturale e strutture di tetto
- Piatti doccia e vasche da bagno

VANTAGGI

- Ugello riutilizzabile
- Pronto per l'uso
- Valvola robusta - riduce le perdite di propellente
- Durevole e resistente alla muffa
- Conservabile in magazzino per 12 mesi

Dati tecnici

Contenuto per bombola/cartuccia	750 ml
Colore	Manila
Resa della schiuma (fino a)	34 l
Classe materiale da costruzione (secondo DIN 4102)	B3
Resistenza al taglio (appross.)	0.06 N/mm ²
Resistenza alla trazione (appross.)	0.06 N/mm ²
Conducibilità termica (valore appross. λ)	0.04 W/mK
Assorbimento acqua (appross.)	1 % per volume
Durata prodotto¹⁾	15 mesi
Range di resistenza alle temperature	-40 - 80 °C
Range delle temperature di applicazione	5 - 30 °C
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)	25 min

¹⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Contenuto della confezione	Quantità confezioni	Codice articolo
CF-I 50 ECO GV		1 pezzi	295341