
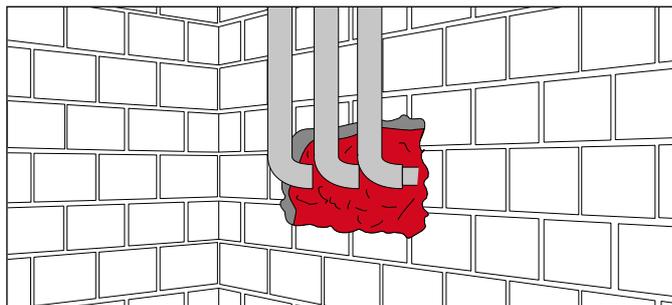


Schiuma isolante a resa elevata CF-I 65 ECO

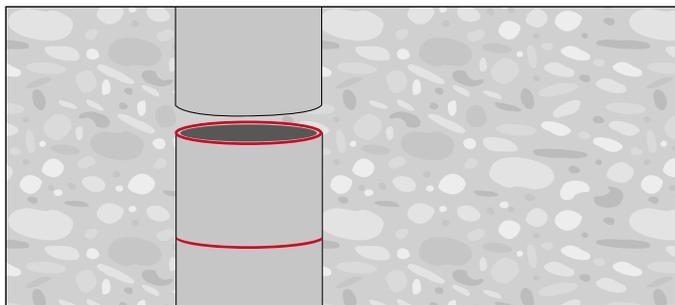

APPLICAZIONI

- Sigillatura di punti di collegamento di tubi in calcestruzzo
- Sigillatura a tenuta d'aria di giunti per solaio
- Fissaggio e isolamento
- Isolamento acustico e termico in giunti su cartongesso
- Attraversamenti di tubi e canali di ventilazione
- Fissaggio e isolamento di scatole di derivazione

VANTAGGI

- Resa elevata fino a 65 litri
- Ideale per riempimento e isolamento
- Elevata stabilità dimensionale
- Valvola di tenuta

Dati tecnici

Contenuto per bombola/cartuccia	750 ml
Colore	Manila
Resa della schiuma (fino a)	65 l
Classe materiale da costruzione (secondo DIN 4102)	B2
Resistenza al taglio (appross.)	0.04 N/mm ²
Resistenza alla trazione (appross.)	0.05 N/mm ²
Conducibilità termica (valore appross. λ)	0.037 W/mK
Assorbimento acqua (appross.)	1 % per volume
Durata prodotto¹⁾	15 mesi
Range di resistenza alle temperature	-40 - 90 °C
Range delle temperature di applicazione	-5 - 30 °C
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)	25 min

¹⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Contenuto della confezione	Quantità confezioni	Codice articolo
CF-I 65 ECO		1 pezzi	2067567