
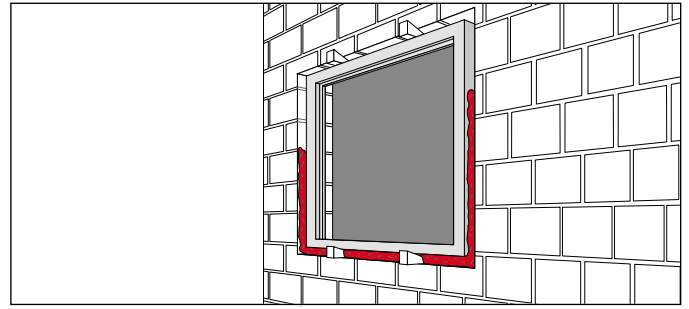


Schiuma isolante elastica CF ISO 500+

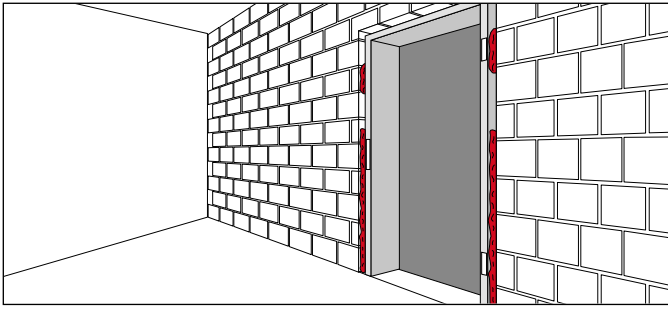

APPLICAZIONI

- Isolamento - telai finestre, solai e pannelli in cartongesso
- Isolamento acustico - cassonetti, linee di raffreddamento e riscaldamento, pavimenti in legno, pannelli di isolamento, canali per l'aria condizionata e la ventilazione

VANTAGGI

- Affidabile in una vasta gamma di temperature
- Elevato isolamento termico
- Buon isolamento acustico
- Resa elevata
- Facile accesso grazie alle ridotte dimensioni della bomboletta

Dati tecnici

Contenuto per bombola/cartuccia	500 ml
Colore	Manila
Resa della schiuma (fino a)	44 l
Classe materiale da costruzione (secondo DIN 4102)	B2
Resistenza al taglio (appross.)	0.04 N/mm ²
Resistenza alla trazione (appross.)	0.05 N/mm ²
Conducibilità termica (valore appross. λ)	0.037 W/mK
Assorbimento acqua (appross.)	1 % per volume
Durata prodotto¹⁾	15 mesi
Range di resistenza alle temperature	-40 - 90 °C
Range delle temperature di applicazione	0 - 35 °C
Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa)	20 min

¹⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Contenuto della confezione	Quantità confezioni	Codice articolo
CF ISO 500+		1 pezzi	2017058